




ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ


Светодиодная лента LC-3528-12WW60

ПАРАМЕТРЫ

Количество светодиодов	60
Степень защиты	IP 33
Цвет	Теплый белый
Мощность	4,8 W
Световой поток	180 lm
Напряжение	12 V
Срок службы	50000
Угол излучения света	120°
Рабочая температура	-40°C до 80°
Габаритный размер	1000 * 8 * 2,4
Тип светодиодов	3528

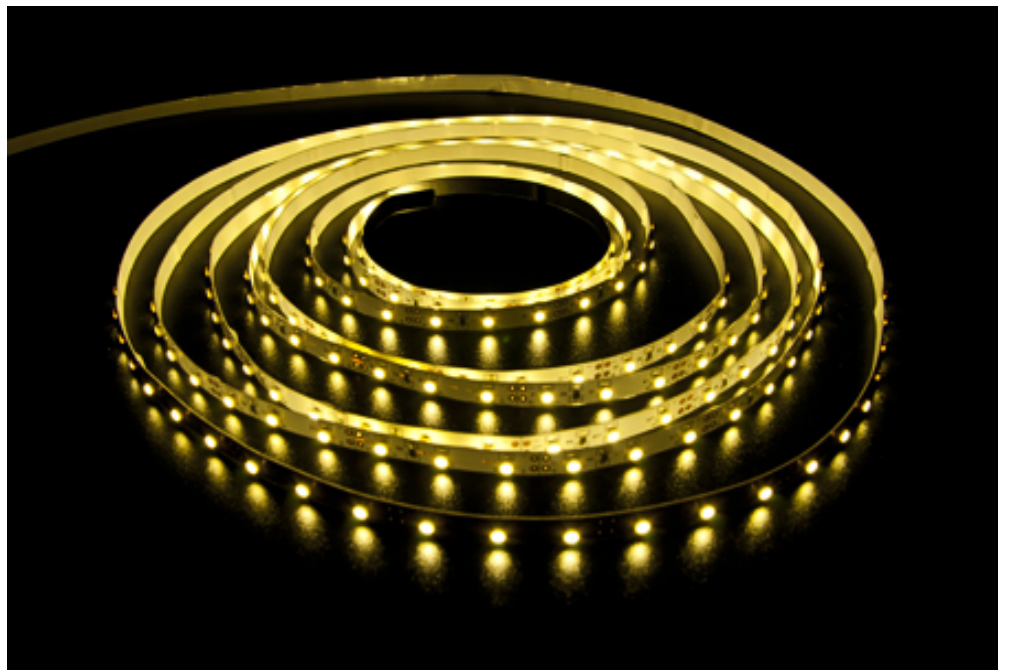

ЦВЕТА СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

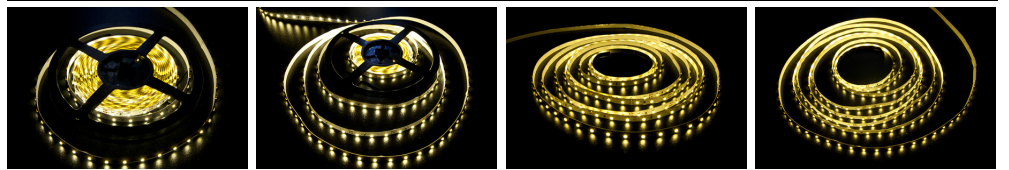

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ (относительно данных параметров)

Зона 1	2м	LC-WP-30W-12V LC-WP-20W-12V LC-N25W-12V
Зона 2	3м	LC-N35W-12V LC-WP-30W-12V LC-WP-20W-12V LC-N25W-12V
Зона 3	5м	LC-N35W-12V LC-WP-30W-12V LC-N25W-12V LC-WP-40W-12V



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- декоративная подсветка интерьеров
- подсветка подвесных и натяжных потолков
- световые карнизы
- подсветка витражей
- цветная заливка стен
- подсветка потолочных ниш
- подсветка арок
- подсветка мебели и полок
- подсветка картин и зеркал
- освещение витрин
- декоративная подсветка торгового оборудования
- подсветка интерьерной рекламы
- подсветка влагозащищённых световых коробов
- подсветка светопрозрачных конструкций
- подсветка рекламных стендов
- светильники нового поколения