


Производство светодиодной продукции LedCraft

Светодиодная лента IP 33 LedCraft LC-3528-12WW60

- Светодиодная лента IP33
- Светодиодная лента IP65
- Светодиодная лента IP68
- Светодиодная видео лента
- Аксессуары для лент
- Профили SMD лент
- Блоки питания IP20
- Блоки питания IP67
- Светодиодные лампы T8
- Светодиодные лампы E27
- Светодиодные лампы MR16 GU5.3
- Светодиодные лампы MR16 GU10
- Светодиодные лампы QR
- Светодиодные лампы PAR
- Светодиодные панели
- Светильники для ЖКХ
- Светодиодные модули
- RGB Контроллеры
- Светодиодные прожекторы
- Ультратонкие светильники
- Сенсорные светильники
- Офисные светильники
- Складские светильники
- Уличные светильники
- Внешние адаптеры
- Стенды LEDCRAFT

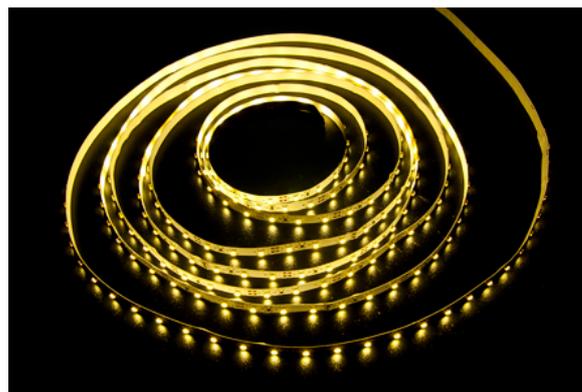

Технические характеристики:

Количество светодиодов 60
Степень защиты IP 33
Цвет Теплый белый
Температура свечения 2700 К
Мощность 4,8 Вт
Световой поток 180 Лм
Напряжение 12 вольт
Срок службы 50000 часов
Угол излучения света: 120°
Рабочая температура: -40°С до 80°
Габаритный размер: 5000 * 8 * 2,4 мм
Тип светодиодов: 3528 SMD

Рекомендация по использованию светодиодных блоков питания:

Расстояние от блока питания до светодиодной ленты меньше 2 метров	LC-N35W-12V LC-WP-30W-12V LC-WP-20W-12V LC-N25W-12V LC-WP-40W-12V
Расстояние от блока питания до светодиодной ленты больше 2 метров	LC-N35W-12V LC-WP-30W-12V LC-WP-40W-12V
Расстояние от блока питания до светодиодной ленты около 5 метров	LC-WP-60W-12V LC-N50W-12V LC-N60W-12V

Производство светодиодной продукции, разработка на основе светодиодов светотехнических линеек, оптовая продажа, монтаж и установка.



ООО «Лэдкрафт»
г. Москва, Нахимовский проспект д.24

Тел: 8 499 390 48 67
www.лэдкрафт.рф
LedCraft ® TM